

230_{VAC}**BILL**24_{VDC}**LINEALES TELESCÓPICOS**

llave de desbloqueo personalizada

de hasta 4,0 m**CENTRALES DE MANDO:**

BILL30M	—	BRAINY HEADY
BILL40M	—	BRAINY HEADY
BILL4024	—	BRAINY24 ^{PLUS} BRAINY24 TRUST24
BILL50M	—	BRAINY HEADY

**230 Vac**



- Motorreductor electromecánico irreversible 230 Vac

24 Vdc | uso intensivo

- Motorreductor irreversible 24 Vdc para uso intensivo
- La central TRUST24 garantiza una absorción en stand-by de < 0,8 W
- Sistema antiplastamiento con detección amperométrica
- Posibilidad de funcionamiento con baterías

Motorreductor electromecánico irreversible disponible a 230 Vac o 24 Vdc. Ideal para la automatización de puertas de hierro forjado, se caracteriza por sus reducidas dimensiones para una instalación fácil y rápida. Tornillo sin fin protegido por un anillo rascador y un vástago de acero inoxidable que lo hacen apto para entornos polvorientos, arenosos o caracterizados por agentes atmosféricos agresivos. Disponible en la versión derecha e izquierda.

www.beninca.com

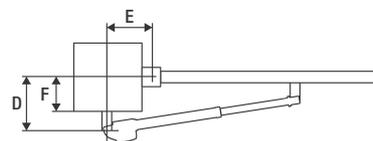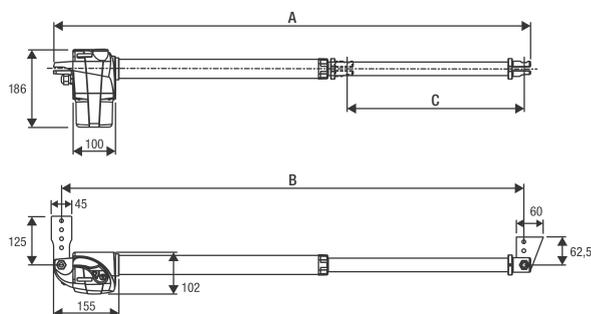

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
BILL30	909	875	300	100-150	100-150	60-100
BILL40	1109	1075	400	100-200	100-200	65-150
BILL50	1309	1275	500	120-250	120-250	80-190

KITS DISPONIBLES

MOTORES



CENTRAL



FOTOCÉLULAS



LÁMPARA



TRANSMISOR

KBILL30M	2x BILL30M	1x HEADY	1x PUPILLA.T	1x LAMPY	1x TO.GO2VA
KBILL40M	2x BILL40M	1x HEADY	1x PUPILLA.T	1x LAMPY	1x TO.GO2VA
KBILL4024	2x BILL4024	1x TRUST24	1x PUPILLA.T	1x LAMPY	1x TO.GO2VA

BENINCA



B.SR
Abrazaderas de anclaje para atornillar.



BILL30.CO
Accesorio de protección de vástago telescópico.



BILL40.CO
Accesorio de protección de vástago telescópico.



BILL50.CO
Accesorio de protección de vástago telescópico.



SNC.90
Soporte para orientación del cable de 90°. **Paquete de 2 unidades.**



DU.V96
Cerradura eléctrica 12 Vac/dc vertical con placa correspondiente con bombillo doble que permite el desbloqueo interior/externo.



DU.V90
Cerradura eléctrica 12 Vac/dc horizontal con incluida placa correspondiente con bombillo doble que permite el desbloqueo interior/externo.



DU.9990
Placa de protección DU.V90.



E.LOCK
Electrocerradura de 230 Vac con placa correspondiente.




E.LOCKSE
Cilindro prolongado para cerradura eléctrica E.LOCK. Permite el desbloqueo desde el exterior para cancelas con un espesor máximo de 55 mm.




XLB.CB
Caja para baterías equipada con soporte universal y cables. IP54.



DA.LB
Columna galvanizada para montaje exterior de centrales en box LB.



BRAINY24.CB-SW
Accesorio provisto de baterías 1,2 A y soporte.



BRAINY24.CB
Accesorio provisto de baterías CBY.24V, baterías 1,2 Ah y soporte.

AUTOMATISMI BENINCÀ SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

DATOS TÉCNICOS	BILL30M*	BILL40M*	BILL50M*	BILL4024*
Alimentación motor	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)	24 Vdc
Máx Absorción de potencia	1,1 A	1,1 A	1,1 A	5 A
Empuje máximo	2800 N	2800 N	2800 N	2000 N
Tiempo de apertura	16"	18"	21"	15"
Ciclo de trabajo	30%	30%	30%	uso intensivo
Carrera estándar	300 mm	400 mm	500 mm	400 mm
Carrera máx	320 mm	420 mm	520 mm	420 mm
Grado de protección	IP54	IP54	IP54	IP54
Temperatura de funcionamiento	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Longitud máx hojas	2,5 m	3,5 m	4,0 m	3,5 m
Peso	6,1 kg	6,7 kg	6,9 kg	5,5 kg
Nº de piezas por palet	62	48	48	48
Peso kit	14,6 kg	15,5 kg	16,2 kg	14,6 kg
Nº de kit por palet	40	30	30	30